

UT-768A-I 规格书

(物料名称: 8 口 RS-232 PCI 光电隔离工业级多串口卡)

1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

2. 物料型号及版本

- 型号: UT-768A-I
- 版本: VER:01

3. 主要功能、特性

- 支持 PCI 转 8 口 RS-232 光电隔离高速串口卡

4. 技术参数

硬件接口:

连接类型: DB78 母头一个

总线: 32bit Universal PCI

信号: RS-232:DCD、RXD、TXD、 GND、RTS、CTS、DSR、RI

传输速率: 300bps-921.6kbps

数据位: 5、6、7、8

停止位: 1、1.5、2

校验位: None、Even、odd、space、Mark

流控制: RTS/CTS XON/XOFF

工作温度: -40 度到 85 度

光电隔离: 隔离电压 2500Vrms 500DC 连续专用 DC/DC 模块

接口保护: RS-232 接口每线, 正负空气 15KV, 接触 8KV 静电保护

支持系统: 支持系统

Win2000/2003/XP/Vista/2003_Server/7/8/8.1/NT4.0/CE4.2/5.0/6.0/Vxwordks/Linux2.4X/2.6

5. 接口定义

DB9 针型：RS232 输出信号引脚分配 (Port1-Port4)


DB9 针型 (PIN)	RS-232C 接口信号
1	保护地
2	接收数据 SIN (RXD)
3	发送数据 SOUT (TXD)
4	数据终端准备 (DTR)
5	信号地 GND
6	数据装置准备 DSR
7	请求发送 RTS
8	清除发送 CTS
9	响应指示 RI



6. 产品视图 (外观图)

7. 产品认证资质 (法律法规) 说明

8. 结构尺寸图

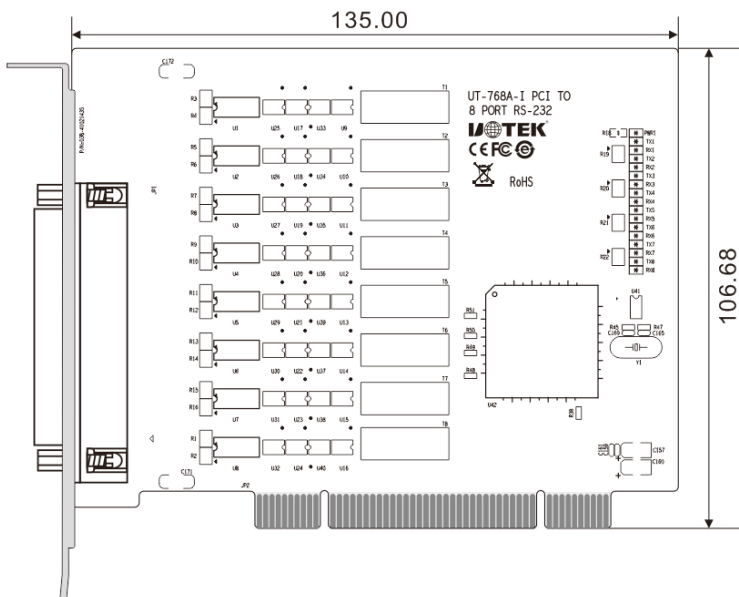

9. 附件清单

名称	数量（单位）
说明书	1PCS
光碟	1PCS
环保纸托	1PCS
串口线	1PCS
包装盒	1PCS
合格证	1PCS

10. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：250*205*55mm

注：生产批号、生产日期以实际货物为准。

11. 存储运输要求

存储温度：-40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

12. 加工/组装/安装注意事项（可选）

13. 典型参数的测试方法（可选）

14. 产品质保及服务（可选）