

全千兆非网管型POE以太网交换机



UT-6408G-POE

8口全千兆非网管型POE以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 支持8路POE以太网供电
- 支持电源异常状态继电器输出告警功能
- 即插即用，方便使用
- 工作温度：-40℃ ~ 75℃



概述

UT-6408G-POE是8口全千兆非网管型POE以太网交换机，8个千兆以太网端口（支持POE以太网供电），可以为IEEE 802.3af/at设备（PD）供电，消除了额外的布线需求，提供直流输入正反接保护防止烧坏仪器，外观设计精巧，同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

规格

标准

IEEE 802.3af/at适用于POE
 IEEE 802.3 10Base-T
 IEEE 802.3u 100Base-T(X)
 IEEE 802.3ab 1000Base-T
 IEEE 802.3x

接口

以太网接口：8个千兆RJ-45(带POE输出功能)，支持10/100/1000Base-T
 告警触点：一路继电器输出，常开常闭容量1A @ 24VDC
 POE供电方式：+（1，2）pins，-（3，6）pins

LED指示灯

电源指示灯，RJ45指示灯，告警指示灯，POE指示灯

交换性能

转发速率：1488095pps
 传输模式：存储转发
 MAC地址空间：4K
 缓存空间：1.5Mb
 背板带宽：18G
 最大帧长：9720B

电源需求

输入电压：46~57VDC，冗余双电源输入
 接口端子：1个可插拔的6针接线端子
 过载保护：提供
 反接保护：提供

功耗

单路POE网络接口可达30W，总功耗不超过150W

机械特性

外壳：IP40防护等级
 安装方式：导轨式或壁挂式安装

机械尺寸

尺寸（W x H x D）：47.6mm x 150mm x 100mm

包装尺寸：

250mm x 205mm x 55mm
 重量：810g

工作环境


工作温度：-40℃ ~ 75℃
 存储温度：-40℃ ~ 85℃
 相对湿度：0~95%（无凝露）

行业标准

EMI
 FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
 EMS:
 IEC(EN)61000-4-2(ESD)
 IEC(EN)61000-4-3(RS)
 IEC(EN)61000-4-4(EFT)
 IEC(EN)61000-4-5(Surge)
 IEC(EN)61000-4-6(CS)
 IEC(EN)61000-4-8
 IEC 60068-2-27(Shock)
 IEC 60068-2-32(Freefall)
 IEC 60068-2-6(Vibration)

尺寸

单位: $\frac{\text{mm} \pm 1}{(\text{inch}) \pm 0.04}$

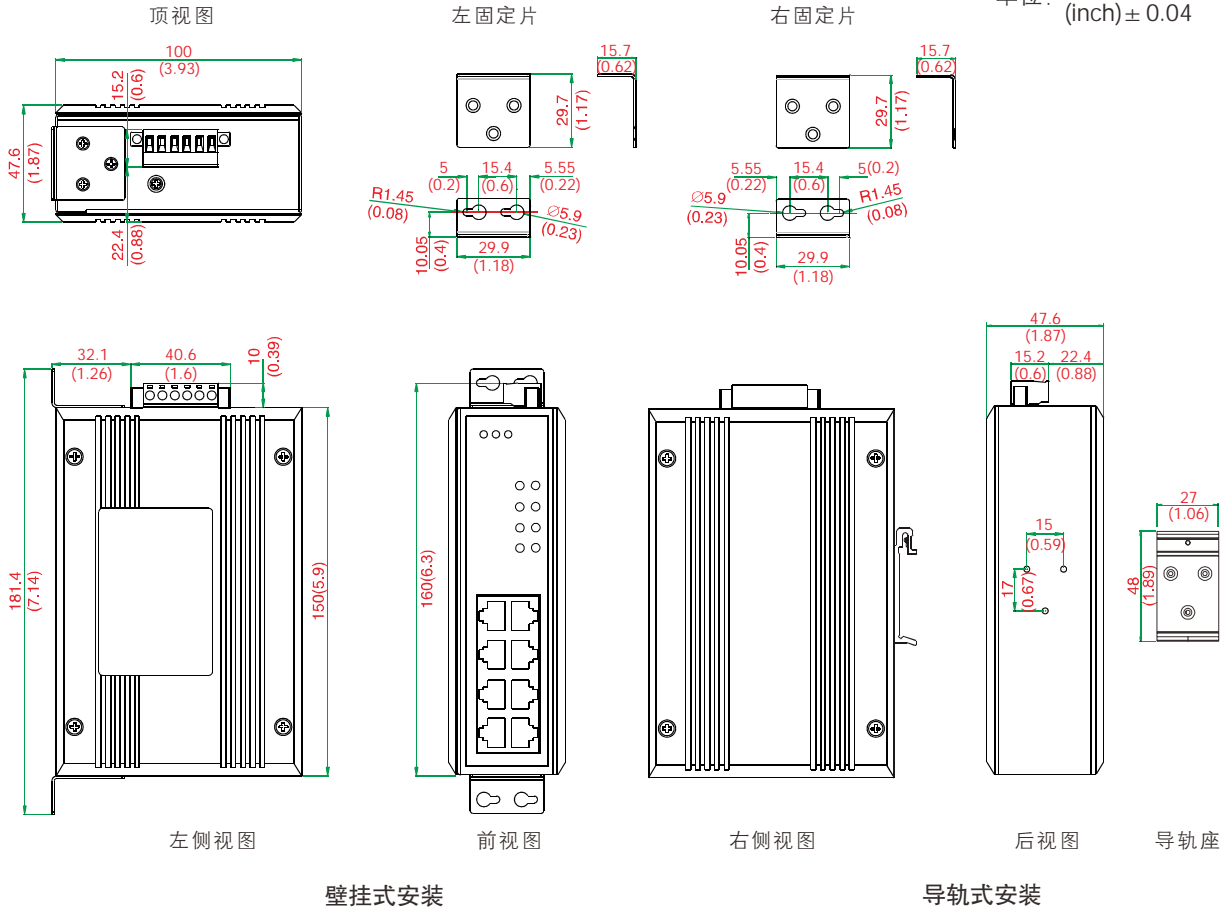

订购信息

产品型号	端口
UT-6408G-POE	10/100/1000Base-T 8路