

## UT-M232 规格书

(物料名称: TTL 转 RS-232 (5V) 模块)

### 1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

### 2. 物料型号及版本

- 型号: UT-M232
- 版本: VER:01

### 3. 主要功能、特性

- 支持 TTL转RS-232 (5V) 模块

### 4. 技术参数

- 输入电压: DC4.75~5.25V
- 模块静态电流: 小于 50mA
- 模块发送电流: 小于 60mA
- RS-232 总线接口: 具有 ESD 总线保护功能, 双绞线输出, 浪涌保护功能 600W
- 串行接口: 兼容+5V 标准 UART 接口
- 输入数据波特率: 最大 115200bps
- 数据延时: 从接收数据切换到发送数据延时时间: 最小 30  $\mu$ s, 最大 100  $\mu$ s
- 隔离电压: 1000VDC
- 湿度: 5~95%不结露
- 温度范围: -40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C

## 5. 接口定义

引脚定义：

引脚号	引脚名称	引脚定义
1	TXD	TTL发送引脚
2	RXD	TTL接收引脚
3	VCC	电源输入
4	GND	输入电源地
5,6	SGND	隔离信号地
7	232 TXD	232信号发送引脚
8	232 RXD	232信号接收引脚


## 6. 产品视图（外观图）



## 7. 产品认证资质(法律法规)说明

## 8. 结构尺寸图

单位： $\frac{\text{mm} \pm 0.5}{(\text{inch}) \pm 0.02}$

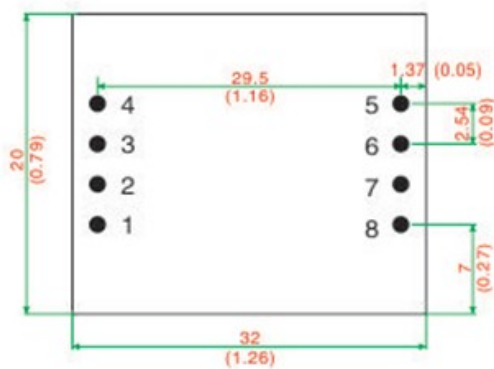

正视图



侧视图

9. 机身铭牌（包含认证标识）

10. 包装方式及外箱标识

注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

11. 存储运输要求

存储温度: -40 度到 85 度,相对湿度为 5%到 95%

12. 加工/组装/安装注意事项（可选）

13. 典型参数的测试方法（可选）

14. 产品质保及服务（可选）